

SLW 10PA




Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- **einschließlich des Einbaurahmens SLR 03**
- Montagerahmen sind für gemauerte Trennwände
- ein Fünf-Punkte-System zur Befestigung Edelstahl Toilette
- Metallrahmen, Oberflächenveredelung mit blauer Pulverbeschichtung
- Montageschrauben M10, Wasserleitung Halter mit anschluss Satz Ø 50 mm und Abflussrohrhalter mit Bogen Ø 110 mm
- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitschrauben
- WC - Spüleinheit für Druckwasserleitungen
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Spülzeit einstellbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek., werksmäßig 8 Sek.
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04

Installation Zeichnung

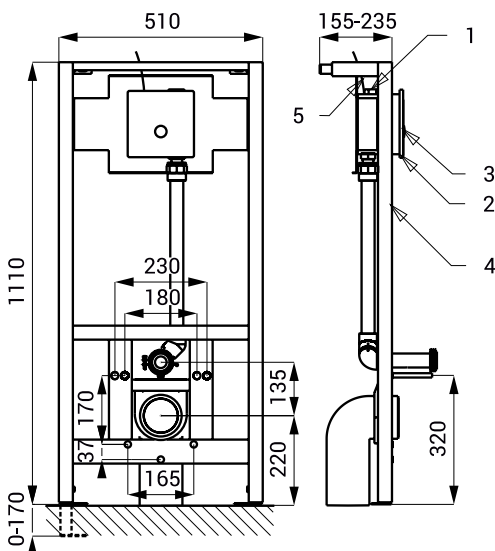

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
- 3 - Piezo-Taster
- 4 - Montagerahmen SLR 03
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC (SLW 10PA)

Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte	160 x 170 x 3 mm
Abmessung Unterputz-Mauerkasten	150 x 150 x 100 mm
Abmessung Montagerahmen	1120 - 1290 x 510 x 155 - 235 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	7 W
Empfohlener Wasserdruck	0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	70 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf	Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde min. G 1" Wasserzulauf mit Gummidichtung
Wasserablauf	

Spezifikation

SLW 10PA - Code-Nr. 04105

Edelstahlabdeckplatte mit Piezo Elektronik, Edelstahl-Unterputz-Mauerkasten mit Verschraubung und Elektromagnetventil, Wasserzulauf mit Gummidichtung, TORX - Sicherheitsschrauben (4 St.), Montagerahmen SLR 03

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y - Code-Nr. 05012
SLZ 01Z - Code-Nr. 05011
SLZ 04Y - Code-Nr. 05042

SLZ 04Z - Code-Nr. 05041

SLZ 04X - Code-Nr. 10049

SLD 04 - Code-Nr. 07040

externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 5 St. WC - Spüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 9 St. WC - Spüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,
zum Betrieb bis max. 5 St. WC - Spüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,
zum Betrieb bis max. 9 St. WC - Spüleinheiten
externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene,
zum Betrieb bis max. 15 St. WC - Spüleinheiten
Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter