

Vandalismussichere Edelstahl - Kombination SLWN 28P



SLWN 28P



Eigenschaften



- **Vandalismus-sichere Ausführung**
- **geeignet für Gefängnisse**
- bodestehende Kombination - WC, Wachtisch und Wachtisch-Auslauf
- Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- Piezo WC-Spülarmatur
- verstärkt mit Polyurethan (um Einbeulungen zu vermeiden und die typischen Metallgeräusche zu verhindern)
- **Rückwandmontage durch Technikraum (M6 Gewindestangen, Länge 190 mm)**
- das Wasser fließt nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Wasserfluß endet automatisch nach eingestellter Laufzeit (Waschtisch einstellbar von 2 bis 62 Sek., werksmäßig 10 Sek., WC einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sek., werksmäßig 8 Sek.)
- Wasserfluß endet bei wiederholtem leichtem Druck auf den Piezo-Taster
- Automatische Hygienespülung nach achtmaliger Toilettennutzung und automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei Nichtbenutzung
- Nutzungsparameter einstellbar mit Fernbedienung SLD 04
- Material Edestahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt

Abmessungen

SLWN 28P

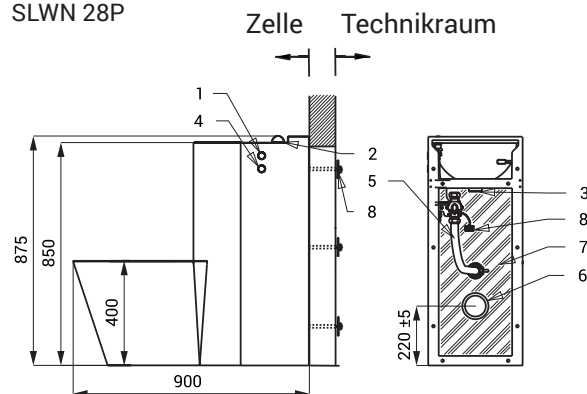

Technische Angaben

Abmessungen	875 x 900 x 360 mm
Gewicht	24 kg
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	14 W
Empfohlener Wasserdruck	0,15 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	70 l/min. bei Druck 0,15 MPa (inf. Data)
Wasserzulauf	
▪ WC	Ø min. 32 mm (PN 16) Außengewinde G 3/4"
▪ Wachtisch	Außengewinde G 1/2"

- 1 - Piezo Waschtisch-Spülarmatur
- 2 - Selbstschluss-Armaturen - Wasserzuleitung
Außengewinde G 1/2"
- 3 - Waschtisch-Wasserabgang - Außengewinde G 6/4"
- 4 - Piezo WC-Spülarmatur
- 5 - WC-Spülventil - Wasserzuleitung Außengewinde G 3/4"
- 6 - WC-Wasserabgang (Ø 101,6 mm)
- 7 - verstärkt mit Polyurethan
- 8 - M10 Gewindestangen (Länge 190 mm) + Unterlegscheibe
+ Schraubenmutter (6 St.)
- 9 - externes Netzteil 24 V DC

Spezifikation

SLWN 28P - Code-Nr. 94283

Edelstahl Kombination - WC, Waschtisch, Piezo Elektronik (2 St.), Waschtisch-Auslauf, M6 Gewindestangen (6 St.)

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen
SLZ 01Z	-	Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 2 St. Kombinationen
SLZ 04Z	-	Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 4 St. Kombinationen
SLZ 04X	-	Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für DIN Schiene, zum Betrieb bis max. 7 St. Kombinationen
SLD 04	-	Code-Nr. 07040	Fernbedienung zur elektronischen Einstellung der Nutzungsparameter