




Eigenschaften



- inklusive Bluetooth-Steuerung (kostenpflichtige Sanela-Steuerungs-App zum Download verfügbar)
- reagiert auf die Anwesenheit einer Person vor dem Urinal bei einem Abstand von maximal 0,7 m vom Sensor für länger als 7,5 s
- Die Spülung erfolgt, nachdem die Person die erfasste Zone verlassen hat
- Spülzeit einstellbar von 0,5 bis 15,5 s
- Parametereinstellungen und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Steuerungs-App (Bluetooth) oder den SLD 03
- automatische Spülung 24 Stunden nach der letzten Ventilbetätigung
- Möglichkeit, den Wasserfluss mit einem Kugelventil zu regulieren
- gebürstete Oberfläche

Abmessungen

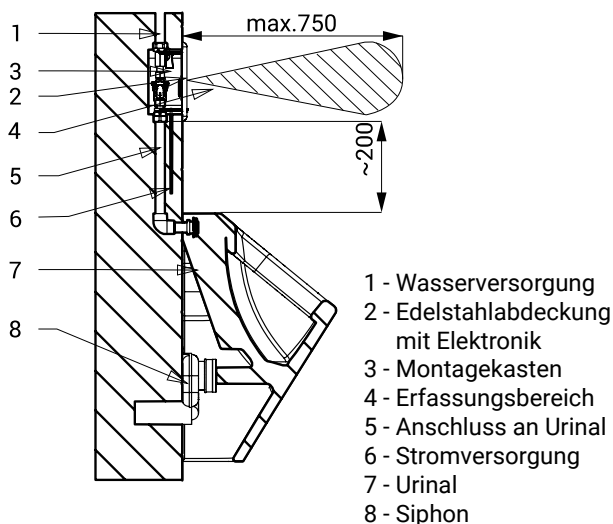

Technische Angaben

Abmessungen der Edelstahlabdeckung	170 x 170 x 10 mm
Abmessungen des Montagekastens	140 x 140 x 75 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Verbrauchsleistung	7 W
Aktivbereich	0,6 - 0,75 m
Empfohlener Wasserdruck	0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge	18 l/min (inf Data)
Wasserzulauf	Außengewinde G 3/4"
Wasserauslauf	Außengewinde G 3/4"

Spezifikation

SLP 02KX - Code-Nr. 11020 Edelstahlabdeckung mit Elektronik inklusive Bluetooth-Modul, Kunststoff-Installationsbox mit Verschraubung, Magnetventil und Kugelhahn

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC für max. 5 Spüler
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC für max. 9 Spüler
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für Hutschiene, für max. 5 Spüler
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für Hutschiene, für max. 9 Spüler
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für Hutschiene, für max. 15 Spüler
SLZ 06	- Code-Nr. 05060	externes Netzteil 24 V DC für max. 1 Spüler
SLD 03	- Code-Nr. 07030	Fernbedienung zur Einstellung von Parametern
SLA 02	- Code-Nr. 06020	Urinal Einlaufgarnitur mit Gummidichtung für Urinale mit Wasserzulauf von hinten
SLR 07	- Code-Nr. 08070	Montagerahmen sind für die Montage von Sanela-Montagekästen vorgesehen
SLR 22	- Code-Nr. 08220	Montage Rahmen für Gipskarton Konstruktionen, zur Verankerung im Boden und an der festen Rückwand, für die Montage von Keramik-Urinalen und Sanela Urinalen aus Edelstahl (SLPN 07, SLPN 09) und für elektronische Spülgeräte (SLP 02, SLP 06) mit einem Sensor über dem Urinal
SANELA CONTROL APP		Kostenpflichtige Sanela Control App zum Download im App Store und bei Google Play verfügbar